取扱説明書

DAYTONA corp.

R66342①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

BSC HAMMER フロントフェイス	適応車種	商品NO.
	majesty	66342 66815 66816

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。

⚠注意

実施

- 取り付け後約 100ｋｍ 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- 塗装する場合は必ず仮装着して問題なく取り付けできる事を確認し、塗装後に商品の問題が発生しないよう注意してください。塗装後のクレームはお受け出来ません。
- 黒ゲルコート仕上げの商品は塗装を前提とした表面処理ですのでピンホール等があります。塗装前の下地処理を必ず行ってください。
- 走行前には必ず両面テープの貼り付け状態をチェックして問題があれば貼り直してください。両面テープのはがれによって起きた事故や怪我には当社では一切の責任を負いません。

2008/03/12

・ カットラインは出来る限り車体に沿うよう設計していますが、完全には一致しないため若干の隙間が生じる場合もありますのでご了承ください。

・ この商品は力をかけると割れやすい性質がありますので、取り付けには充分注意してください。取り付け／使用中の割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますのでご了承ください。

・ 塗装済み商品は純正色に合わせて塗装されていますが、塗装の仕上がり色、表面仕上げ状態に関しては完全に車体とは一致しません。この件に関しましては保証出来ませんのでご了承ください。

・ 商品の取り付けには両面テープで接着する箇所があります。取り付けには走行状態を考慮し完全な取り付けを行うよう心がけてください。

・ 両面テープでの接着に関して、完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性もあります。定期的なチェックを行って、走行時にハガレが起きないよう注意してください。

・ この商品は通常走行を前提に製造されていますので、レース等や制限速度を超えた使用において両面テープのハガレや、商品の割れ等で外れてしまう可能性もあります。制限速度を超えた使用においての事故や怪我には当社では一切の責任を負いませんのでご注意ください。

・ 商品の不良について商品については保証できますが、商品以外の費用（取り付け工賃や塗装費等）の保証は一切できませんのでご了承ください。

・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承ください。

本商品の特徴

● スクリーンとメーターカバーを外し、フロントフェイスに交換することによって精悍なスタイルを実現します。

● 軽量で耐候性かつ強度的に優れたＦＲＰ製です。

● 塗装用の黒ゲルコートとそのままで簡単に装着できる塗装済みの２色（ブラックメタリックX、グリーニッシュホワイトカクテル）をラインアップしています。

品番	価格	備考
66342	￥26,250	黒ゲルコート
66815	￥36,750	ブラックメタリックX
66816	￥36,750	グリーニッシュホワイトカクテル

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フロントフェイス		1	④	ナイロンワッシャー		2
②	タッピングスクリュー	5×30	2	⑤	両面テープ	貼付済み	-
③	スペーサー	10×13×5.5	2				

取付方法

1. 取付ボルト（4 本）を外し、スクリーンを取り外します。

2. タッピングスクリュー（2 本）を外し、前方へ引くようにしてフロントパネルを取り外します。爪が折れやすいので注意が必要です。

3. タッピングスクリュー（6 本）を外し、メーターカバーを取り外します。

4. メーターカバーから純正ラバーブッシュを取り外します。
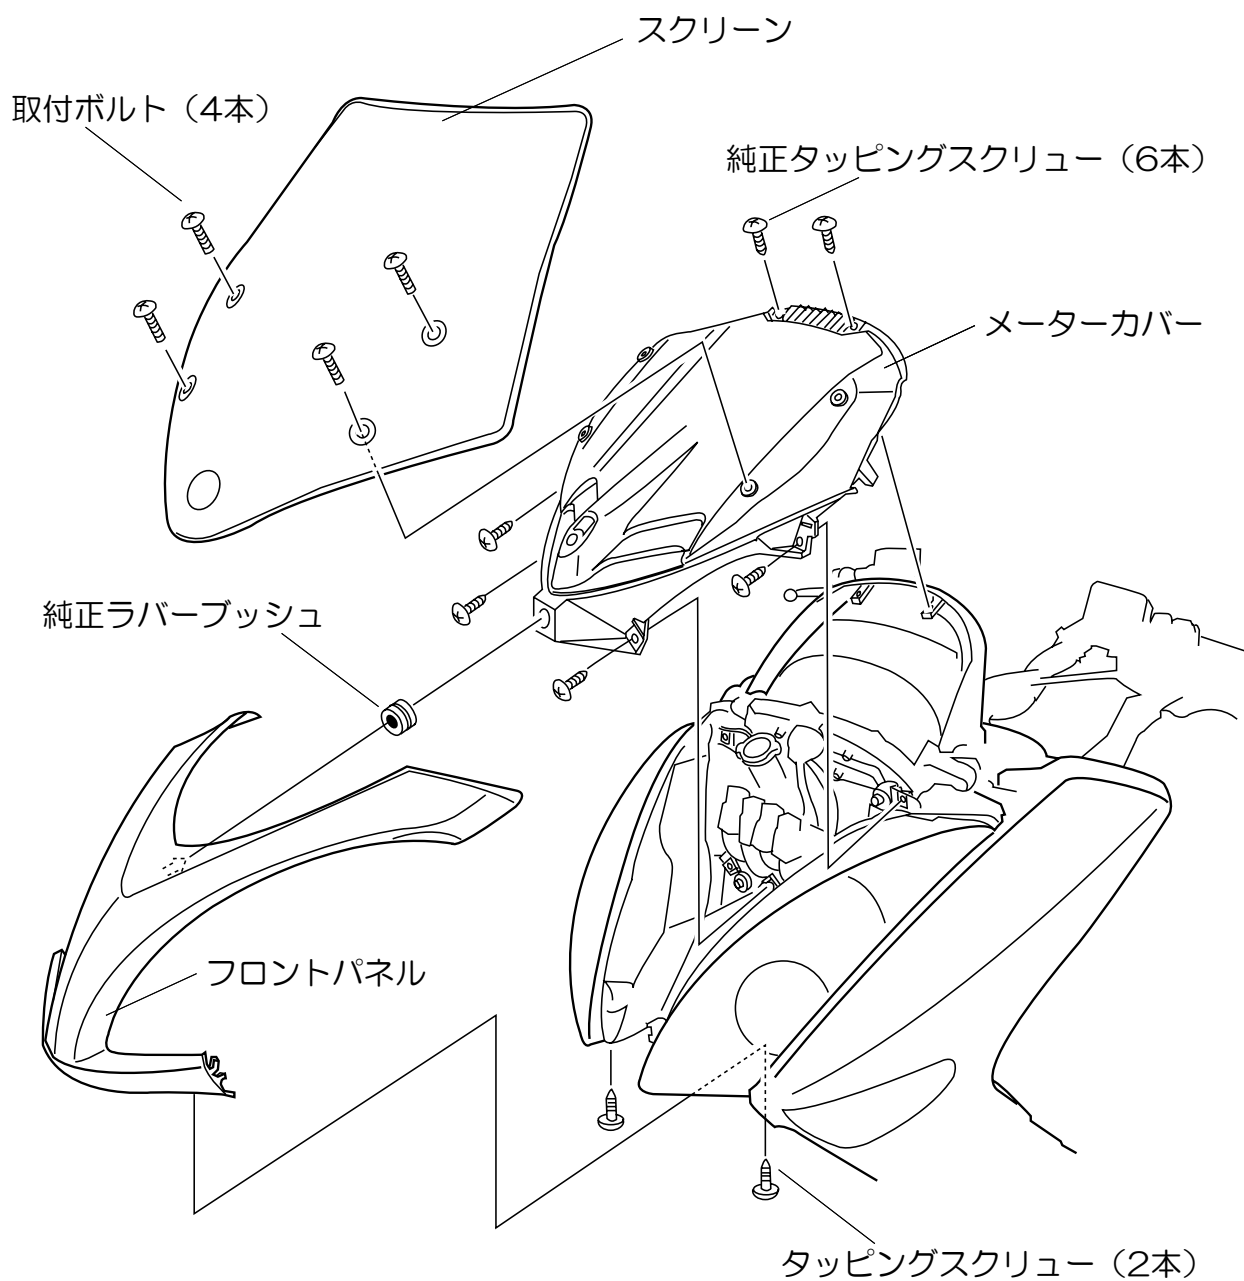
5. 外したフロントパネルを元のように組付けます。

6. ①フロントフェイスの両面テープ貼付箇所をパーツクリーナー等で脱脂します。

7. ①フロントフェイスの両面テープ保護シールを剥がし両面テープと②タッピングスクリュー、③スペーサー、④ナイロンワッシャーで①フロントフェイスを固定します。

8. ねじの緩みや両面テープの接着状態を確認し、作業は完了です。

②タッピングスクリュー（2本）

④ナイロンワッシャー（2枚）

③スペーサー（2個）

取り付けしにくいため、予め車体側にテープ等で固定しておくと作業が簡単になります。

①フロントフェイス

【両面テープの貼り方】

貼付する前に必ず、フロントフェイスの両面テープ位置を確認し、脱脂を行ってください。
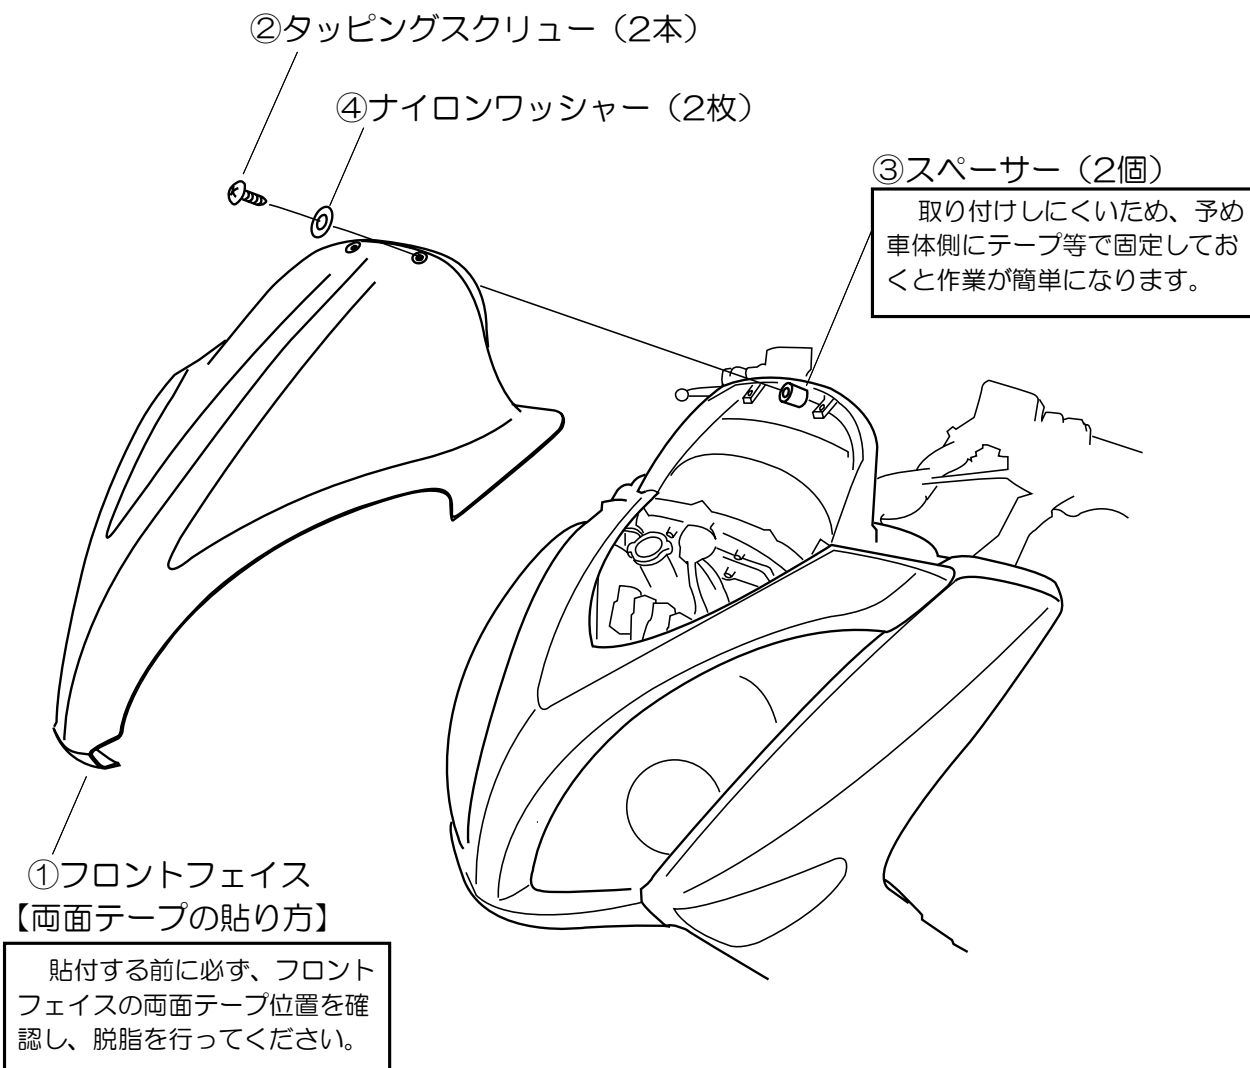
株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.mc.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで